





# Baumschutz bei Bauarbeiten

Zeichnung und Erklärung: Ing. Franz Maria Popperl (Tel.0664 43 04 057 ) Nov.2012

**Wurzelschutz durch Zaun**


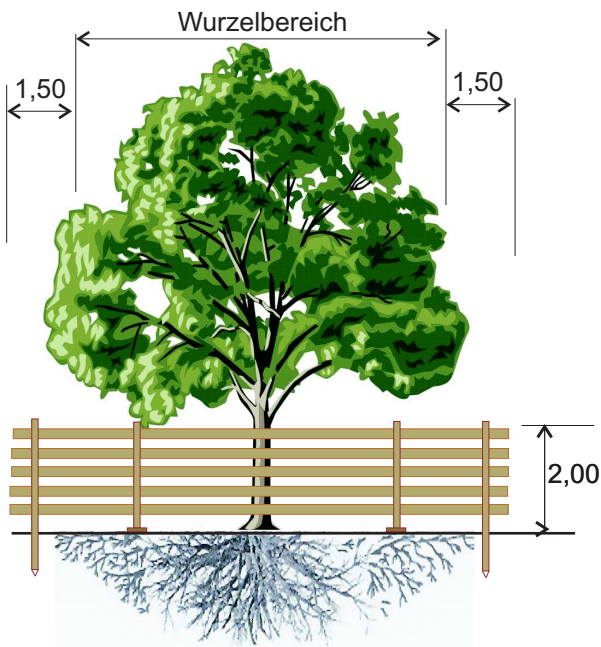


**Wurzelschutz durch Lastenverteilung**

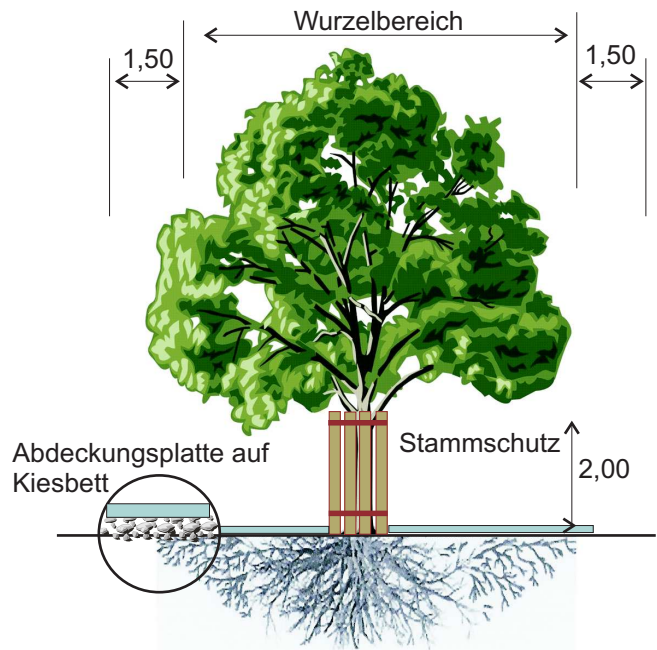

NEIN - NICHT - NO - NOT


Schwenkbereich beachten

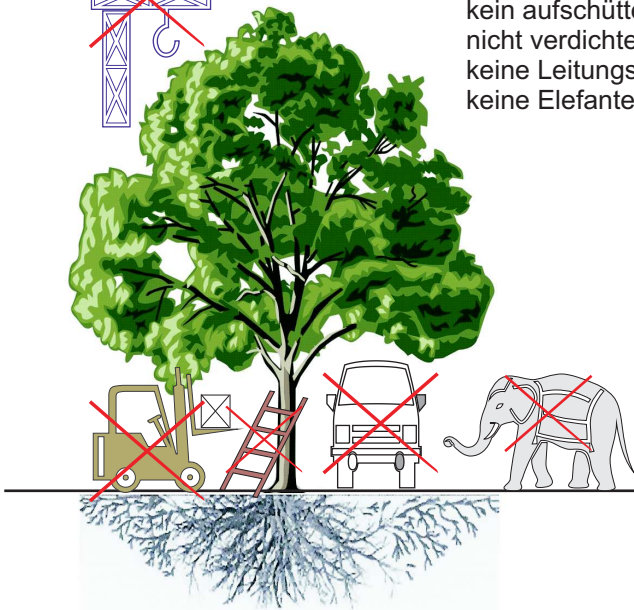

- nicht befahren
- nicht ablagern
- keine Treibstoffe-Chemikalien
- kein Baumaterial
- keine Baustelleneinrichtung
- keine Bodengrabungen
- kein aufschütten
- nicht verdichten
- keine Leitungsverlegung
- keine Elefanten(!)

NEIN - NICHT - NO - NOT - NEIN -

Krone schützen

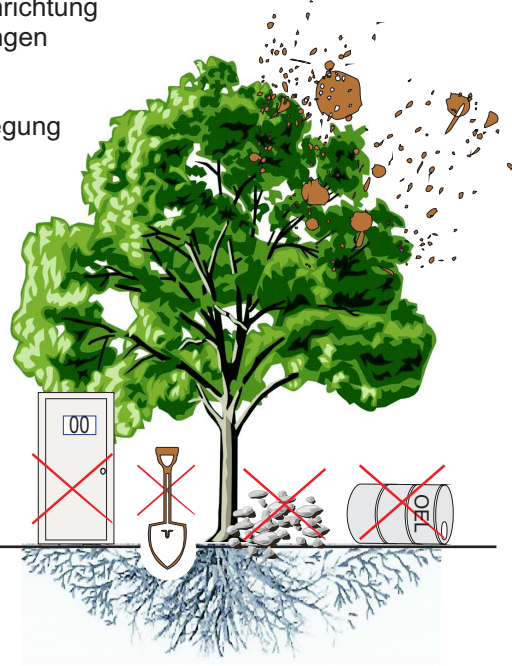

Entspricht den Regelwerken der ÖNORM L1121 Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen